



400 - 750 mm

-2° 10°

von
400 - 750 mm
höhen-
verstellbar

auch
kindgerecht
(320 - 670 mm)
erhältlich

**Santis
CarePlus**



**Santis
ForAll**



**Santis
Care**

LIFT TOILETTE: Unterputzversion

**Intelligente Einheit in 3 Modellvarianten:
In die Wand eingebautes Toilettensystem
– ideal bei Badsanierung, Um- oder Neubau**

Ihre Vorteile

- ✓ Elektrisch stufenlos höhenverstellbar auch unter Belastung
- ✓ Setz- und Aufstehhilfe
- ✓ Geeignet für fast alle Wand-WCs
- ✓ Gefahrlose Niederspannung 24V Technologie
- ✓ Je nach Modell mit Stütz-Klapp-Griffen ausgerüstet/nachrüstbar
- ✓ Fernsteuerung über Tastatur
- ✓ Bei Griffen: integrierte Steuerung
- ✓ Einfach in der Pflege

Weil wir Menschen bestmöglich selbständig bleiben wollen...

SANTIS Lift Toiletten eignen sich für alle Personen unabhängig von Alter oder Bewegungseinschränkung. Neben der Privatnutzung lässt sich die intelligente Toiletteneinheit vor allem in Therapie- und Regenerationszentren sowie in Senioren- und Pflegeheimen einsetzen. Durch das exklusive Design können alle Modelle in jeden Sanitärraum „unsichtbar“ integriert werden. Eine in die Wand eingebaute Steuerungstastatur sorgt für stufenlose Höhenverstellung (von 400 auf 750 mm).

1. Modell – Santis ForAll:

- ✓ Elektrisch stufenlos höhenverstellbar (400 - 750 mm)

2. Modell – Santis Care:

- ✓ Elektrisch stufenlos höhenverstellbar (400 - 750 mm)
- ✓ 2 hochklappbare und gefederte Stütz-Klapp-Griffe

3. Modell – Santis CarePlus:

- ✓ Elektrisch stufenlos höhenverstellbar (400 - 750 mm)
- ✓ 2 hochklappbare und gefederte Stütz-Klapp-Griffe
- ✓ 12° Neigungswinkel: von -2° bis +10°




Technische Angaben

Technische Daten:

- ✓ Maße: 1470 x 608 mm
- ✓ Höhenverstellung: 400 - 750 mm
- ✓ Wasserabfluss: DN100
- ✓ Stromanschluss: 230V / 50 Hz 16A
- ✓ Wasseranschluss: G1/2"
- ✓ Eckventile: G3/8"
- ✓ Antriebssteuerung: 24V DC

Unterputzkonstruktion:

- ✓ Unterputzrahmen aus verzinkten Stahlprofilen
- ✓ Integriertes Spülkasten-System UP 320 Geberit
- ✓ Betätigungsplatte (Farbe: Weiß) mit Start-Stop-System
- ✓ Abfluss-Set
- ✓ Elektroeinheit
- ✓ Kunststoffabdeckung (Farbe: Weiß)
- ✓ Wandschalter für Höhenverstellung

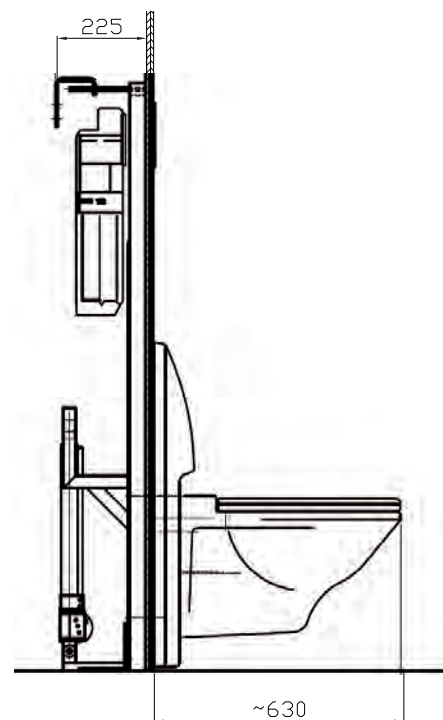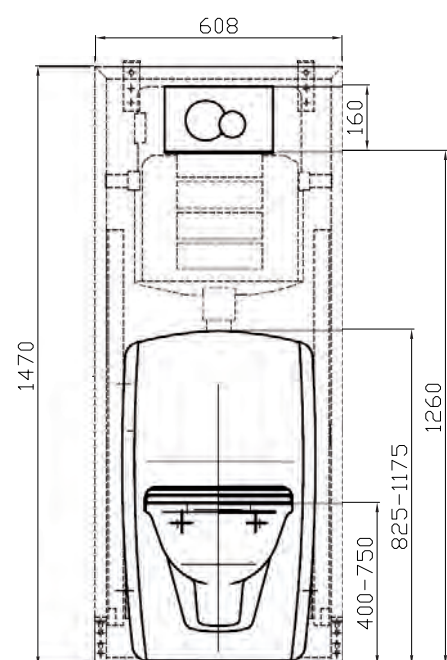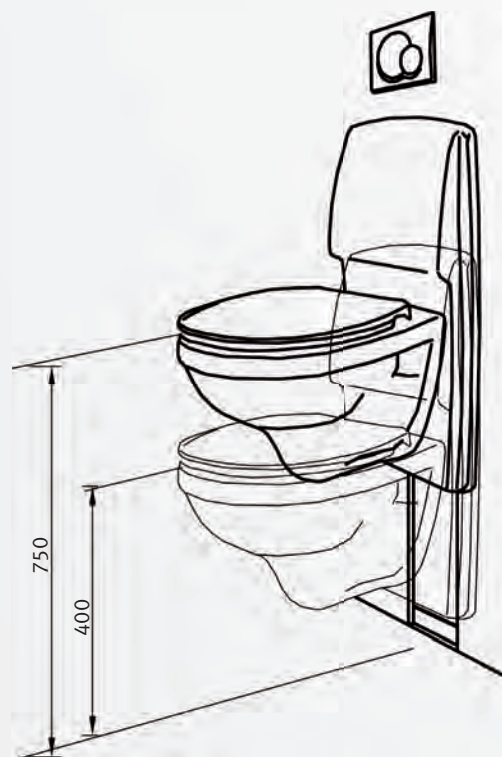



Technische Angaben

Technische Daten:

- ✓ Maße: 1470 x 700 mm
- ✓ Höhenverstellung: 400 - 750 mm
- ✓ Wasserabfluss: DN100
- ✓ Stromanschluss: 230V / 50 Hz 16A
- ✓ Wasseranschluss: G1/2"
- ✓ Eckventile: G3/8"
- ✓ Antriebssteuerung: 24V DC

Unterputzkonstruktion:

- ✓ Unterputzrahmen aus verzinkten Stahlprofilen
- ✓ Integriertes Spülkasten-System UP 320 Geberit
- ✓ Betätigungsplatte (Farbe: Weiß) mit Start-Stop-System
- ✓ Abfluss-Set
- ✓ Elektroeinheit
- ✓ Kunststoffabdeckung (Farbe: Weiß)
- ✓ Wandschalter für Höhenverstellung
- ✓ 2 multifunktionale, mitfahrende und gefederte Stütz-Klapp-Griffe; Gesamtlänge: ca. 800 mm

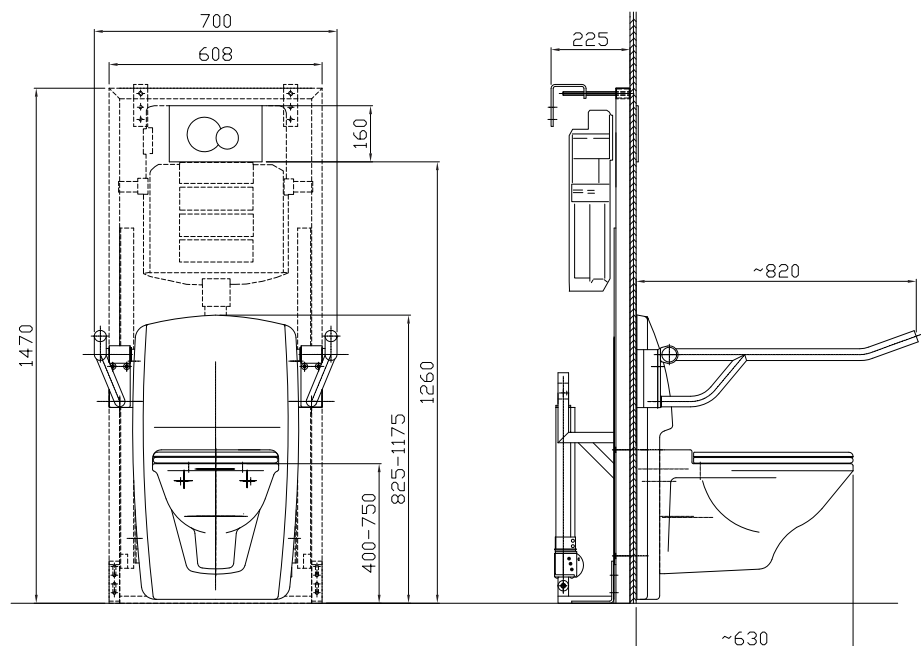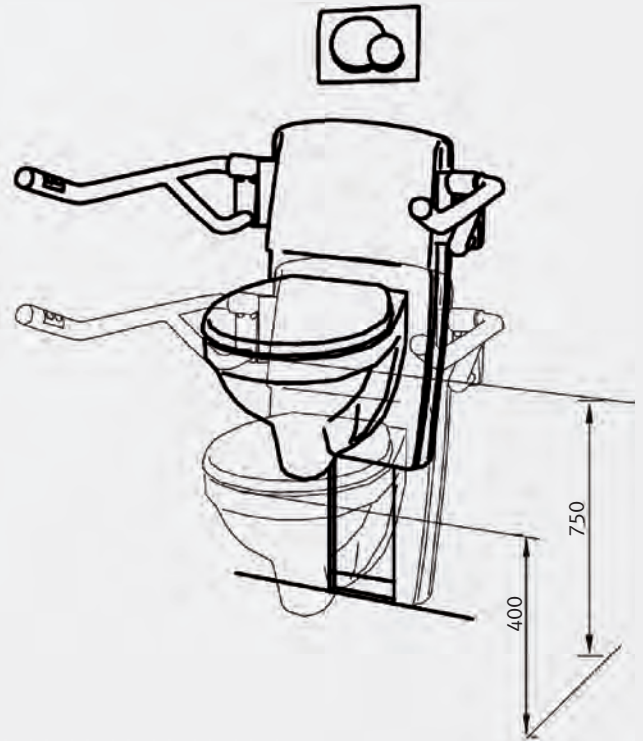

Zusätzliche Stütz-Klapp-Griffe in RAL Farben:




Technische Angaben

Technische Daten:



- ✓ Maße: 1470 x 760 mm
- ✓ Höhenverstellung: 400 - 750 mm
- ✓ Schüsselneigung: -2° bis 10°
- ✓ Wasserabfluss: DN100
- ✓ Stromanschluss: 230V / 50 Hz 16A
- ✓ Wasseranschluss: G1/2"
- ✓ Eckventile: G3/8"
- ✓ Antriebssteuerung: 24V DC

Unterputzkonstruktion:

- ✓ Unterputzrahmen aus verzinkten Stahlprofilen
- ✓ Integriertes Spülkastensystem UP320 Geberit
- ✓ Betätigungsplatte (Farbe: Weiß) mit Start-Stop-System
- ✓ Abfluss-Set
- ✓ Elektroeinheit
- ✓ Kunststoffabdeckung (Farbe: Weiß)
- ✓ Wandschalter für Höhenverstellung
- ✓ 2 multifunktionale, mitfahrende und gefederte Stütz-Klapp-Griffe; Gesamtlänge: ca. 800 mm

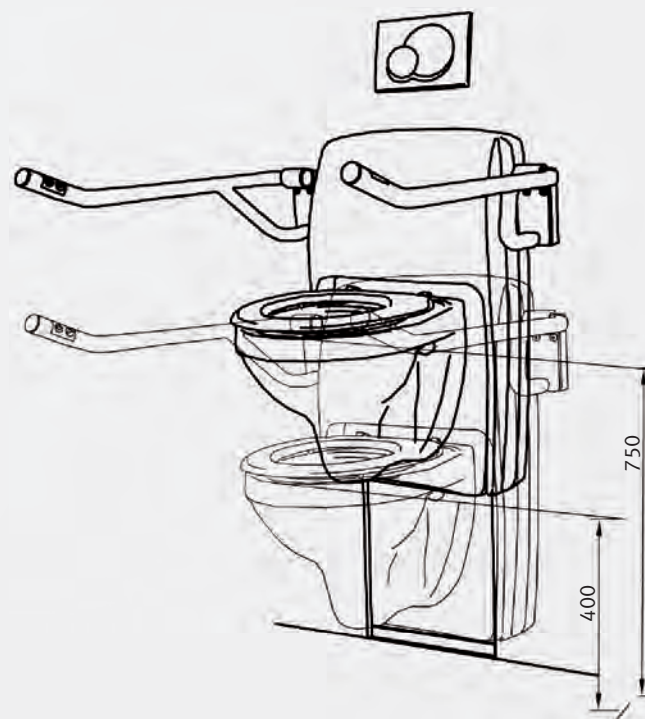

Zusätzliche
Stütz-Klapp-Griffe
in RAL Farben:

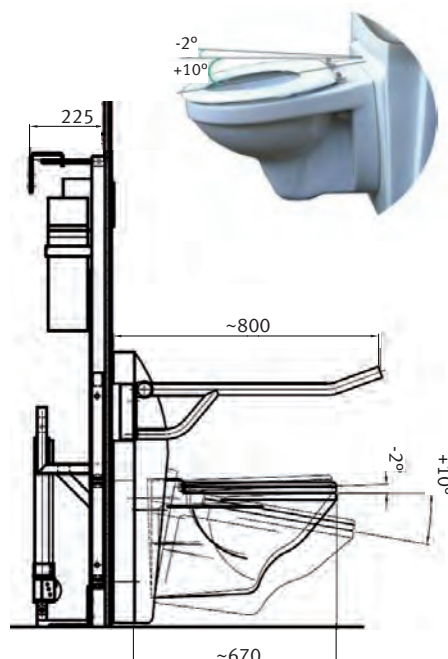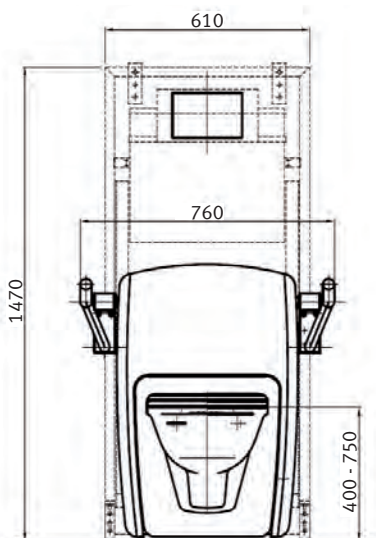

Ausschreibungstext **FORALL**

Pos.	Ausschreibungstexte	Preis	Gesamt
	Lift Toilette <u>Bezeichnung: ForAll</u> Elektrisch von 400 auf 750 mm höhenverstellbare Toiletten-Einheit in Unterputzaufbau. Integriertes Spülkasten-System, wassersparende Betätigungsplatte mit Start-Stop-System (Farbe: Weiß). Steuerung über einen in die Wand eingebauten Steuerungsschalter.		
	<u>Technische Daten:</u> Maße: 1410 x 608 mm Gewicht: 40 kg Höhenverstellbarkeit: 400 - 750 mm Max. Belastung Keramik: 1,35 kN Max. Belastung Haltegriffe: 1,5 kN Wasserverbrauch beim Spülen: 6 - 9 Liter Wasseranschluss: G1/2", G3/8" Eckventil Abwasseranschluss: DN110-as HT Rohr wandbündig, 230 mm von der Bodenoberkante gemessen		
	<u>Elektrische Daten:</u> Linearmotor: 24 V DC, Leistung P1 = 0,08 kW Netzanschluss: 220 - 230 V / 50 Hz Gesichert durch Schutzschalter 30 mA, 16 A, Schutzart IP 00		
	<u>Produktinformationen:</u> Unterputzrahmen aus verzinkten Stahlprofilen, Innenteile aus KO Stahl und Danamid, Abdeckung aus ABS Kunststoff (Farbe: Weiß)		

Ausschreibungstext **CARE & CAREPLUS**

Pos.	Ausschreibungstexte	Preis	Gesamt
	Lift Toilette <u>Bezeichnung: Care & CarePlus</u> Elektrisch von 400 auf 750 mm höhenverstellbare Toiletten-Einheit in Unterputzaufbau. Bei Typ CarePlus: Zusätzlicher Neigungswinkel von 12°. Integriertes Spülkasten-System, wassersparende Betätigungsplatte mit Start-Stop-System (Farbe: Weiß), ergonomisch geformte Stütz-Klapp-Griffe (Farbe: RAL CODE). Steuerung über einen in die Wand eingebauten Steuerungsschalter.		
	<u>Technische Daten:</u> Maße Care: 1470 x 700 mm Maße CarePlus: 1470 x 760 mm Gewicht: 40 kg Höhenverstellbarkeit: 400 - 750 mm Max. Belastung Keramik: 1,35 kN Max. Belastung Haltegriffe: 1,5 kN Wasserverbrauch beim Spülen: 6 - 9 Liter Wasseranschluss: G1/2", G3/8" Eckventil Abwasseranschluss: DN110-as HT Rohr wandbündig, 230 mm von der Bodenoberkante		
	<u>Elektrische Daten:</u> Linearmotor: 24 V DC, Leistung P1 = 0,08 kW Netzanschluss: 220 - 230 V / 50 Hz Gesichert durch Schutzschalter 30 mA, 16 A, Schutzart IP 00		
	<u>Produktinformationen:</u> Unterputzrahmen aus verzinkten Stahlprofilen, Innenteile aus KO Stahl und Danamid, Abdeckung aus ABS Kunststoff (Farbe: Weiß)		
	<u>Zubehör</u> Stütz-Klapp-Griffe mit eingebauter Steuerung, Gesamtlänge ca. 800 mm, ergonomisch geformt mit Federung Rechtseitig ☐ Linksseitig ☐		
	<u>Farben</u> Farbauswahl laut RAL CODE		



bei
Wandabfluss
350 mm
in der Höhe
verstellbar

bei
Bodenabfluss
200 mm
in der Höhe
verstellbar

STV 100

LIFT TOILETTE: Aufputzversion

**Modell STV 100 im zeitlosen Design:
Kostensparende und praktische Toiletteneinheit
– in jedem Sanitärraum nachrüstbar**

Ihre Vorteile:

- ✓ Elektrisch stufenlos höhen- und neigungs-
verstellbar auch unter hoher Belastung
- ✓ Setz- und Aufstehhilfe
- ✓ Gefederte und hochklappbare Stütz-Klapp-Griffe
- ✓ Im Griff integrierte Steuerungstastatur
(Höhe, optional Neigung, Spülung und Alarm)
- ✓ Nach Wunsch Fernsteuerung über Tastatur
- ✓ Gefahrlose Niederspannung 24V Technologie
- ✓ Integrierter Spülkasten mit elektr. Spülauslösung
- ✓ Optional Frontabdeckung in div. Dekorvarianten
- ✓ Optional mit Rückenlehne
- ✓ Optional Toilettenpapierhalter am Griff
- ✓ Einfache, kostensparende Installation
- ✓ Einfach in Reinigung und Pflege
- ✓ Mit leistungsfähiger Förderpumpe aufrüstbar

Unabhängig installierbar

Santis STV 100 ist die Aufputzversion der Lift Toilette, die sich in jedem Badezimmer problemlos nachrüsten lässt. Die Vorwandkonstruktion sorgt für eine einfache und kostensparende Variante – inklusive Spülkasten mit elektrischer Spülauslösung.

Des Weiteren bietet sie die selben Produkteigenschaften:

- ✓ Elektrische Höhenverstellung
- ✓ Optional: 2 Stütz-Klapp-Griffe
- ✓ Optional: 12° Neigungswinkel

Für eine flexible Installation ist die Aufputz-Toilette mit einer **leistungsfähigen Förderpumpe** ausstattbar, sodass sie unabhängig von vorhandenen Abflüssen an örtliche Gegebenheiten angepasst werden kann.

FÖRDERPUMPE



**SANITOP
Pumpe**

Flexible Installation

Installation bei einer Aufputz Lift Toilette für die Unabhängigkeit von vorhandenen Abflüssen


Technische Angaben

Technische Daten:

- ✓ Maße: 1200 x 582 mm
- ✓ Höhenverstellung:
 - Bei Wandabfluss: 400 - 750 mm
 - Bei Bodenabfluss: 400 - 600 mm
- ✓ Schüsselneigung: -1° bis $+11^\circ$
- ✓ Auf Wunsch auch ohne Neigung erhältlich
- ✓ Wasserabfluss: DN100
- ✓ Stromanschluss: 230V / 50 Hz 16A
- ✓ Wasseranschluss: G1/2"
- ✓ Eckventile: G3/8"
- ✓ Antriebssteuerung: 24V DC

Aufputzkonstruktion:

- ✓ Grund-, Hub- und Neigungsgestell aus verzinkten Stahlprofilen
- ✓ Seitenprofile erhältlich in RAL Farben
- ✓ Kunststoffverkleidung (Farbe: Weiß)
- ✓ 2 multifunktionale, mitfahrende und gefederte Stütz-Klapp-Griffe; Länge: 725 mm
- ✓ Integriertes Spülkasten-System
- ✓ Integriertes Abfluss-Set
- ✓ Integrierte Elektro- und Elektronikeinheit
- ✓ Wand-Tiefspül-WC

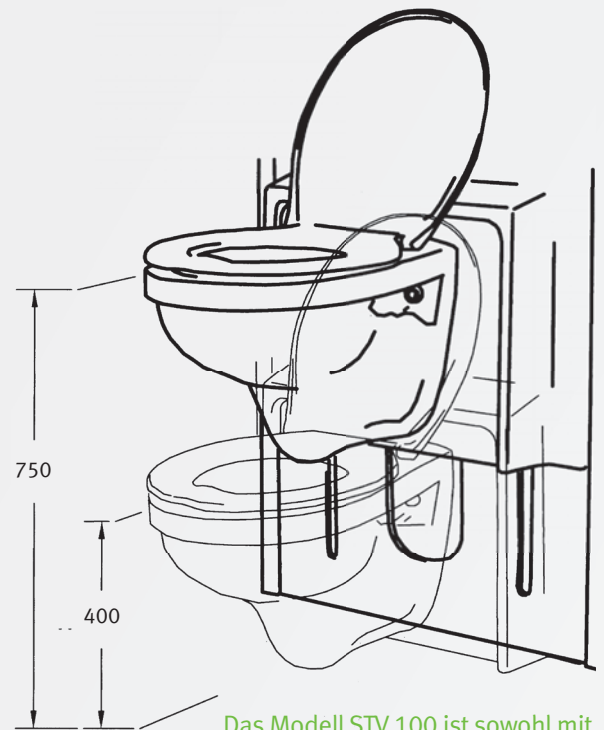

Das Modell STV 100 ist sowohl mit 12° Schüsselneigung als auch ohne Neigungswinkel erhältlich.



Ausschreibungstext **STV 100**

Pos.	Ausschreibungstexte	Preis	Gesamt
	Lift Toilette <u>Bezeichnung: STV 100</u> Elektrisch höhenverstellbare und neigbare Toiletten-Einheit in Vorwandkonstruktion. Höhe von 400 auf 750 mm (bei Wandabfluss) bzw. von 400 - 600 mm (bei Bodenabfluss) und Neigung von -1° auf +11° linear einstellbar. Auf Wunsch auch ohne Neigungswinkel erhältlich. Kompakthanlage mit integriertem Spülkasten-System. Steuerung über Fernbedienung und über in den Stütz-Klapp-Griffen integrierte Steuerungstastatur. Elektrisch steuerbare Funktionen: Höhe, Neigung, Spülung. Zur Sicherheit ist auch eine Steuerungstaste für den Notruf vorgesehen.		
	<u>Technische Daten:</u> Maße (H x B): 1200 x 582 mm Tiefe: 225 mm (Bodenabfluss); 280 mm (Wandabfluss) Gewicht: 78 kg Höhenverstellbarkeit: 400 - 750 mm (Wandabfluss); 400 - 600 mm (Bodenabfluss) Neigung: -1° bis + 11°; Auf Wunsch auch ohne Neigungswinkel erhältlich Max. Belastung Keramik: 1,35 kN Max. Belastung Haltegriffe: 1,5 kN Wasserverbrauch beim Spülen: 6 Liter Wasseranschluss: G1/2", G3/8" Eckventil Abwasseranschluss: DN110 HT Rohr wandbündig, 230 mm von der Bodenoberkante		
	<u>Elektrische Daten:</u> Hubantrieb: 24 V DC, Leistung P1 = 0,08 kW Neigungsantrieb: 24 V DC, Leistung P2 = 0,08 kW Fäkalienpumpe: 220 - 230 V / 50 Hz, Leistung P3 = 550 W Spülmotor: 15 V Leistung P4 = 2 W Anschluss: 220 - 230 V / 50 Hz Gesichert durch Schutzschalter 30 mA, 16 A, Schutzart IP 00 Steuerungstastatur: Alarm Spannung, Wechselspannung 24 V, 0,5 Sicherungen: Feinsicherung 2A mobil (Sicherung), untergebracht im oberen Bereich des Schaltkastens, von außen wechselbar		
	<u>Produktinformationen:</u> Rahmengestell aus pulverbeschichtetem Stahl. Fixe und bewegliche Innenteile aus verzinkten Stahlprofilen, KO Stahl und Danamid. Abdeckungen: Edelstahlplatte (weiß lackiert), ABS Kunststoffplatte (Farben laut RAL CODE) sowie diverse Dekorvarianten		
	<u>Zubehör</u> Stütz-Klapp-Griffe mit eingebauter Steuerung, Länge 725 mm, ergonomisch geformt mit Federung Rechtseitig ☐ Linksseitig ☐ Ergonomische Rückenlehne, bezogen mit leicht zu reinigendem synthetischen Leder (Farbe: Weiß)		
	<u>Farben</u> Farbauswahl laut RAL CODE		



11 Institutionen in 5 EU-Ländern, darunter Deutschland, Österreich oder die Niederlande, waren an der Entwicklung und Erprobung der Lift Toilette STV 100 beteiligt. In intensiven Nutzertests wurden die Vorteile für Anwender und Pflegepersonal bestätigt.


Ihre Individualisierung

Was darf es sein?

Wir bieten Ihnen weitere Auswahlmöglichkeiten zur Optimierung Ihrer Lift Toilette. Bestimmen Sie selbst die Art von Griffen, Sitzflächen, Schüsseln oder Steuerungsmöglichkeiten.

Konfigurator auf der Website

Stellen Sie sich Ihr persönliches Hilfsmittel mit allen Erweiterungsmöglichkeiten auf unserer Website zusammen: attris.de

SITZFLÄCHE	SCHÜSSEL	GRIFFE	STEUERUNG
 Standard Sitzbrille siehe Liste	 Tiefspül Toilette Bauhaus, Praktiker	 Top Care einarmig, integrierte Steuerung	 Standard im Griff integriert (Modelle Top Care, Top Care M) Höhenverstellung: hoch, tief Neigung: nach vorne, nach hinten optional: Spülung, Alarm
 Sitzbrille Transfer inkl. Transferplatte	 WC mit Bidet Typ Temtasi SL	 Top Care M doppelarmig, integrierte Steuerung und Toilettenpapierhalter	 Fernsteuerung mit Kabelbindung
 Sitzbrille Bidet siehe Liste	 Geberit Aquaclean 8000	 Top Care U doppelarmig, mit oder ohne Toilettenpapierhalter Material: Stahlrohr D34 lackiert oder Edelstahl; Farben: RAL Farben	Fernsteuerung mit Kabelbindung Automatische Spülung Spültaste im Griff integriert

Weitere Informationen auf Anfrage

FUNKTIONEN



Beispiele für Individualisierungsmöglichkeiten

Viele unserer Kunden nutzen die vielfältigen Möglichkeiten, die Standardmodelle unserer Lift Toiletten nach ihren Anforderungen und Gegebenheiten zu individualisieren:

